

Valla Plástica

Tecnología y diseño innovador para una **máxima resistencia**

Ultra resistentes

Vallas realizadas en polietileno de alta densidad reforzadas con carga minera y filtro UV, a través del proceso de moldeo de inyección.

Prácticas

Cuenta con un sistema de doble encastre que le permite un giro de 180° entre vallas y bases con una rotación de 360° brindando un mejor acople y soporte.

Portátiles

Gracias a su diseño, las bases son extraíbles y acoplables al cuerpo de la valla para un práctico almacenamiento y transporte.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	W-1000	W-2000
Ancho	1120 mm	2020 mm
Alto	1070 mm	1070 mm
Grosor	60 mm	60 mm
Peso cuerpo	7,4 kg	12,5 kg
Dimensión Bases	500 x 490 x 461 mm	500 x 490 x 461 mm
Peso Bases	1,7 kg	1,7 kg
Tipo de fabricación	Inyección	Inyección
Material	PEAD	PEAD
Colores	7 colores	7 colores



ESPACIO PARA PUBLICIDAD

	W-1000	W2-2000
Placa Central	490 X 300 mm	490 X 300 mm
Franja Superior	100 X 590 mm	100 X 1050 mm

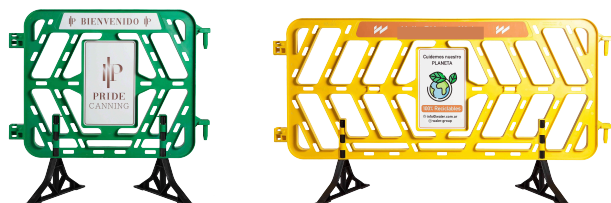


EXTRAS



FABRICACIÓN

Fabricadas y diseñadas en Argentina

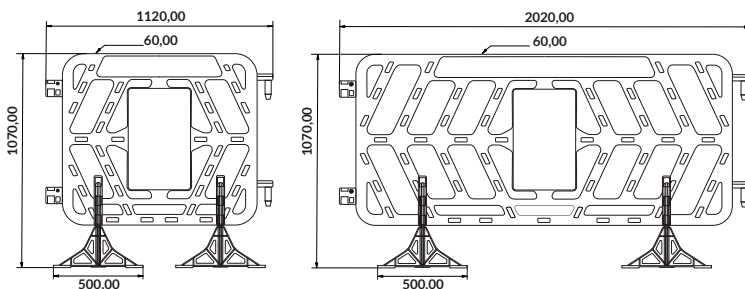

Kg. Peso total: 9,1 kg

Kg. Peso total: 14,2 kg

CAPACIDAD EN CONTENEDOR

CONTAINER	VALLA W-1000	VALLA W-2000
20 HC	508 U.	280 U.
40 HC	1120 U.	650 U.

Nomenclatura: 3926.90.90.929 C. Condición EXW

VALLA VS. VALLAS METÁLICAS

Vallas superiores a las vallas metálicas por varios motivos: **no se oxidan, no se corroen, no se abollan y no son conductivas**. Además, su diseño inteligente ofrece una estructura práctica y sólida.

2 m	Longitud	2 m
16 kg	Peso	16 kg
✓	Área Publicidad	✗
✓	Producción en Serie	✗
✓	Paletización y Almacenamiento	✗
✓	Sustentabilidad	✗
alta	Visibilidad	baja
no	Mantenimiento	alta
total	Resistencia a la Intemperie	baja



✉ urtecsrl@gmail.com

🌐 www.urtec.com.ar



URTEC S.R.L